


中山市大山摄影器材有限公司

设计项目	HV-02横竖转换板说明书-中	图号	3DK0022220000N
尺寸(mm)	400x95mm 折页尺寸: 80x95mm	版本	V2.0
材质工艺	128g双铜, 单色, 正反两面印刷		
		日期	2024.12.27
备注	增加内容		

折页方式:




----- 为折线(不印刷)

折页成型 (logo在正面) :



HV-02

横竖转换板 使用说明书



非常感谢您使用 iFootage 品牌的产品，为了让您的产品发挥最大作用，请务必仔细阅读此说明书并妥善保管，以便本产品所有使用者可随时参阅。



本款产品能随意横竖切换拍摄，体积小轻便，使用快捷灵活；横竖转换板自带快装板，配备 50mm 和 38mm 接口，可配合云台使用，在 K5、K5S、K3 液压云台上快速转换横竖拍摄模式，无需拆卸相机。

技术参数

HV-02横竖转换板

打开尺寸	70×74×81mm
收拢尺寸	70×74×27mm
通用接口	50mm、38mm
重量	0.2kg
最大承重	5kg
材质	铝合金
安装螺丝	1/4"相机螺丝
适用机型	市面大多数微单和单反



部件名称

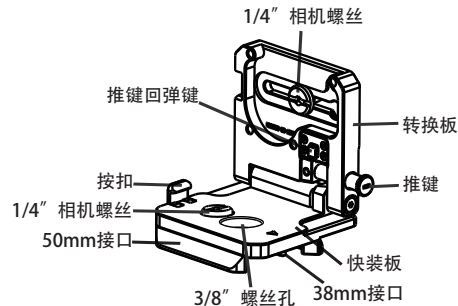

注意：如果HV-02打开时不垂直，需要调节底部的小螺丝让其达到垂直的状态。

功能介绍



■ 打开竖拍模式，操作如下：

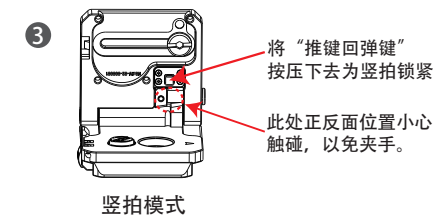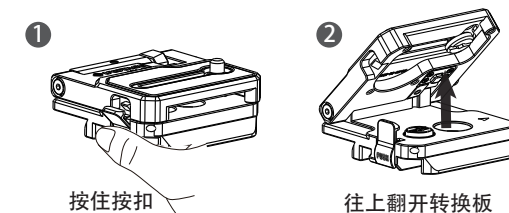

按住按扣往上翻开转换板到垂直时为竖拍模式。

功能介绍


■ 收拢横竖转换板，操作如下：

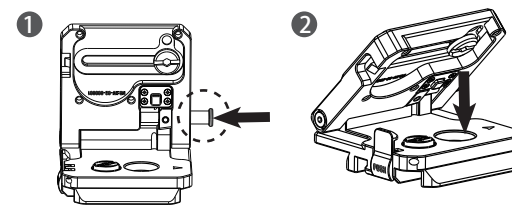

快装板上的按扣扣紧转换板，会出现“嗒”的一声，此时才确认完全合拢，为横拍模式。

安装使用


- 如果您的单反相机有搭配兔笼，可将横竖转换板上的两个1/4"相机螺丝与兔笼上的1/4"螺丝孔位对接拧紧，使相机更加稳固。

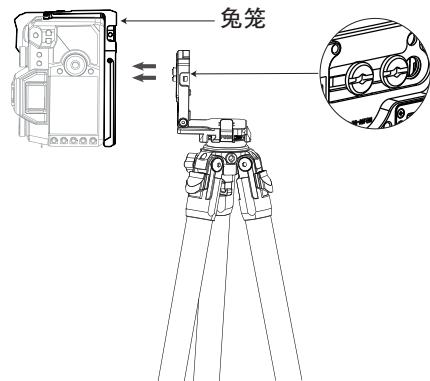

-5-

安装使用


- 底部有50mm接口和38mm接口的快装板，相机通过螺丝固定在横竖转换板后，可快速安装到K3、K5、K5S等液压云台上，使用拆装便捷。

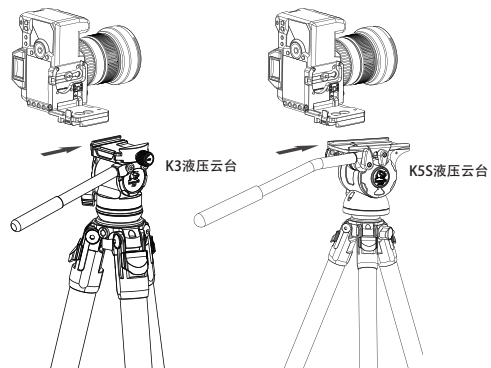

-6-

安装使用

- 安装在云台上拍摄角度更多更广泛，无需拆卸相机,即可实现快速转换横竖拍摄模式。

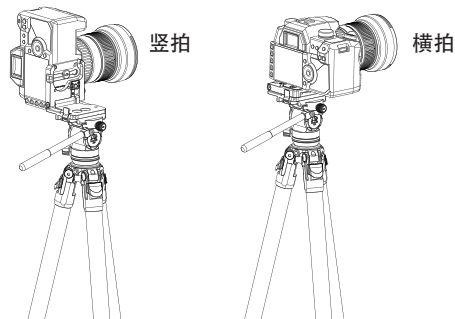

-7-

保养维护

- 使用时请检查产品里面是否有泥沙或异物，以免影响使用。
- 在雨、雪天气拍摄后，用干布擦拭干净产品上面和里面的泥沙和水渍等，然后再将其静置一段时间，待上面的水份蒸发以后再收起。
- 使用时不要暴力操作，存放时不要挤压产品。

* 本说明书中提及的脚架、云台、相机、兔笼等均不包含在本产品内，如有需求，可自行选购。

-8-

声明

本公司保留可随时更改说明书内容及硬件规格的权利，而无需事先通知。请以实物为准，最终解释权归我司所有。

在任何情况下，印迹国际及其相关联系人均不对因使用或误用印迹的任何产品而产生或与之相关的任何直接、间接、惩罚性、偶然性、特殊后果性财产或者生命损害而承担责任。用户或任何其他他人使用本产品的风险由使用本人承担。这不会影响您的法定权利。

生产商信息



生产者：印迹国际有限公司
英国设计中国制造

产地：中国

如果想了解更多资讯，请登陆www.ifootage.cn

