


komodo *K55*

輕便液壓雲臺 使用說明書

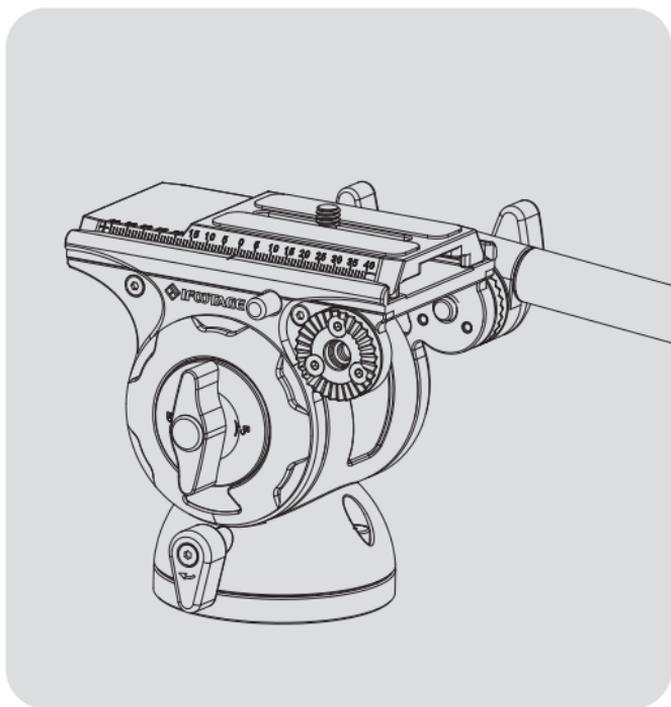

 **IFOTAGE**

目錄


■ 功能特點	1
■ 物品清單	1
■ 規格參數	1
■ 部件名稱	2
■ 使用方法及功能	3
• 雲臺的安裝方法	3
• 快裝板安裝方法	4
• 相機安裝在雲臺上	4
• 調節雲臺上相機的平衡	5
• 雲臺俯仰角度	5
• 從雲臺上卸下相機	5
■ 雲臺安裝配件方法	6
• 獨腳架安裝方法	6
• 三腳架安裝方法	6
• 滑軌安裝方法	6
• 搖臂安裝方法	7
■ 保養維護	7

非常感謝您使用iFootage品牌的產品，本說明書適用於 KOMODO- K5S 雲臺。為了讓您的產品發揮最大功效，請務必仔細閱讀此說明書並妥善保管，以便本產品所有使用者可隨時參閱。

功能特點

- 1、輕便液壓雲臺，適用於相機、攝像機等。承重可達5千克，反彈力2.4公斤；
- 2、配有安全保護鎖，防止快裝板未鎖緊時機器的滑落；
- 3、液壓水平及俯仰移動鎖緊裝置；
- 4、氣泡水平儀；
- 5、內置式自動平衡裝置，幫助支撐機器重量；
- 6、航空級鋁合金 CNC 鍛切工藝發揮了金屬的韌性和力學性能；
- 7、內置高精密度軸承，獨創軸承承重設計，既能保證承重又能保證平穩順滑；
- 8、新穎的外觀，低重心，輕便，便攜；
- 9、陽極氧化具有較高的表面硬度和耐磨性；
- 10、不懼低溫，表現良好


物品清單

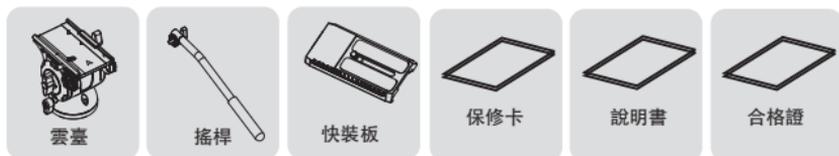

技術參數

底座直徑	65MM	高度	106MM
底部螺孔	UNC 3/8-16	安裝螺絲	UNC 1/4-20
負重	5kg	自重	820g

部件名稱

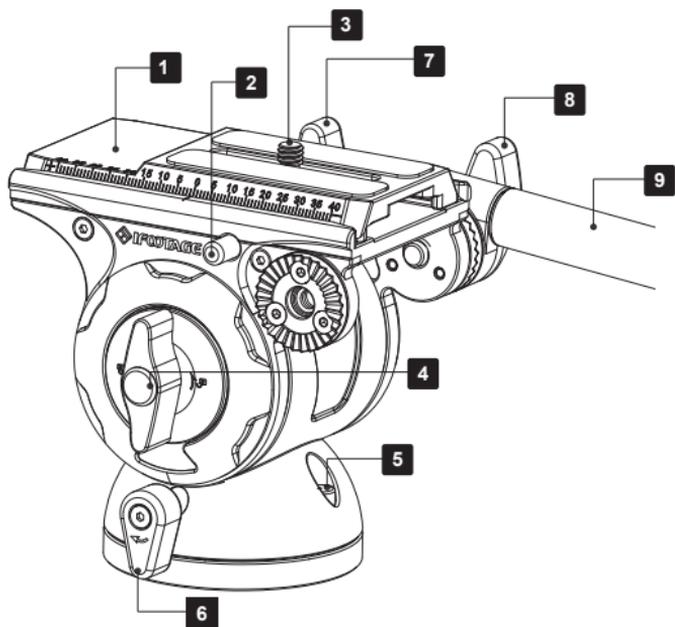

1 快裝板

2 保險銷

3 1/4" 相機螺絲

4 俯仰鎖緊旋鈕

5 氣泡水平儀

6 水平鎖緊旋鈕


7 快裝板鎖緊旋鈕

8 搖桿鎖緊旋鈕

9 搖桿

使用方法及功能

■ 雲臺安裝方法

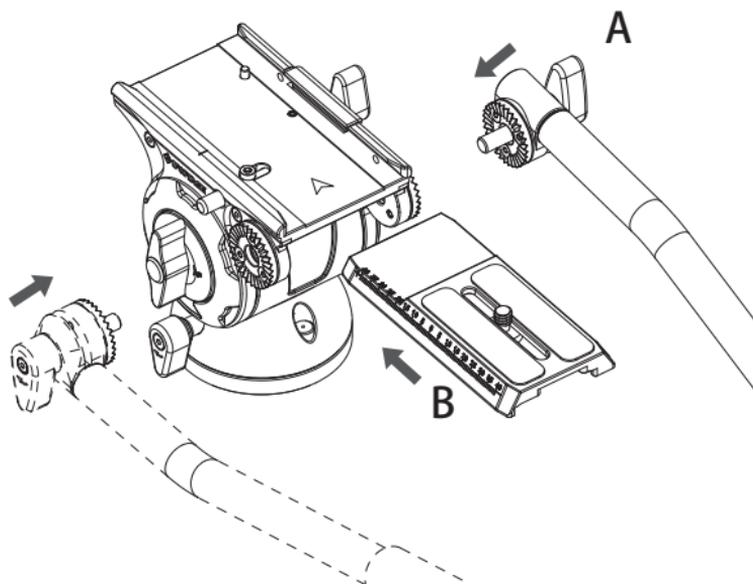


雲臺配有可拆卸攝搖桿“A”。把搖桿旋鈕旋入可調角度齒內，可將攝搖桿安裝在雲臺左右兩側中的任一側

快裝板“B”的任意一端可朝有標示箭頭方向直接插入並鎖緊快裝板旋鈕

使用方法及功能


■ 快装板安裝方法

可使用硬幣或4mm六角扳手旋轉1/4螺絲鎖緊至相機底部，可調整快裝板鎖緊的前后及方便相機安裝到雲臺後調整平衡



■ 相機安裝在雲臺上


將鎖緊好相機快裝板插入雲臺燕尾槽內並鎖緊快裝板旋鈕

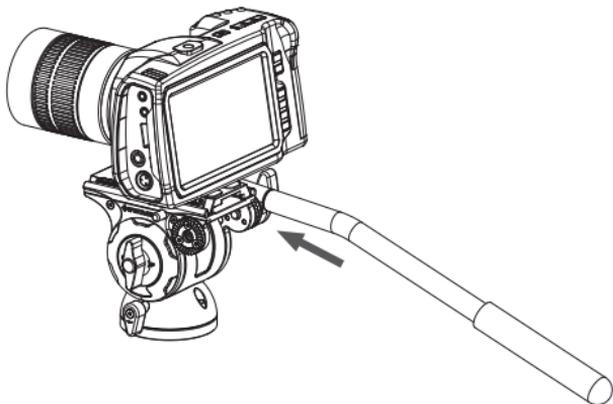

使用方法及功能


■ 調節雲臺上相機的平衡

1. 松開俯仰鎖緊旋鈕
2. 前後移動相機，直至雲臺與相機保持相對水平

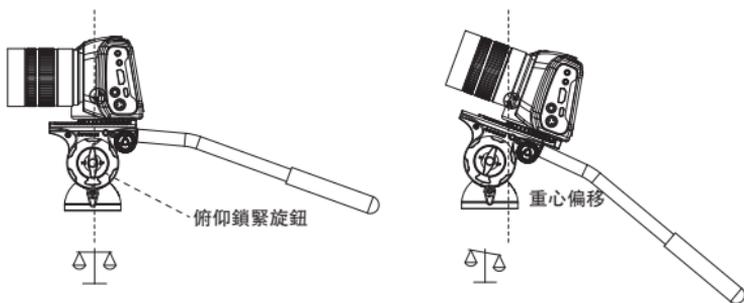


■ 雲臺俯仰角度

該雲臺可進行 360° 全景旋轉，垂直傾角為 $+90^\circ / -83^\circ$ 。可通過搖攝搖桿進行。

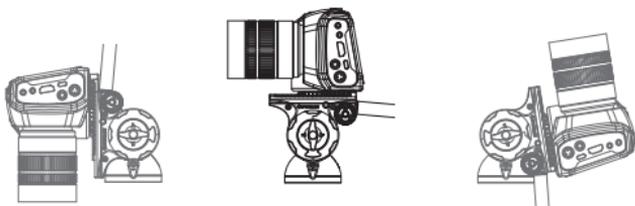


■ 從雲臺上卸下相機

鬆開快裝板鎖緊旋鈕後按下保險銷即可將相機向後取出

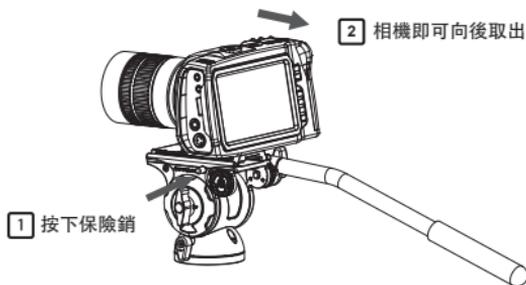


雲臺安裝配件方法


■ 獨腳架安裝示意圖

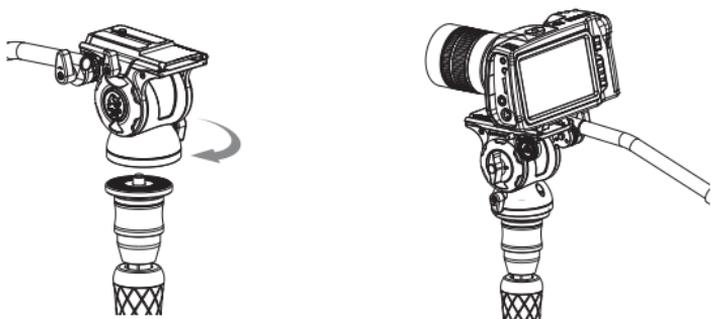

■ 三腳架安裝示意圖

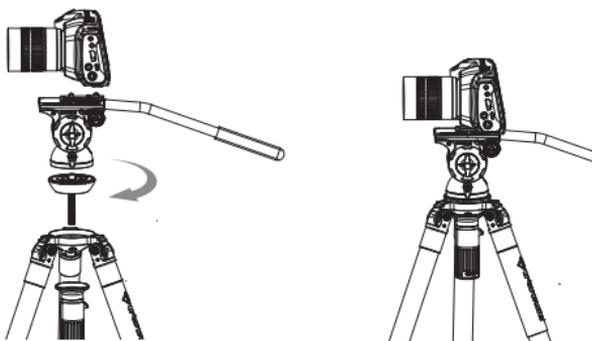


■ 滑軌安裝示意圖

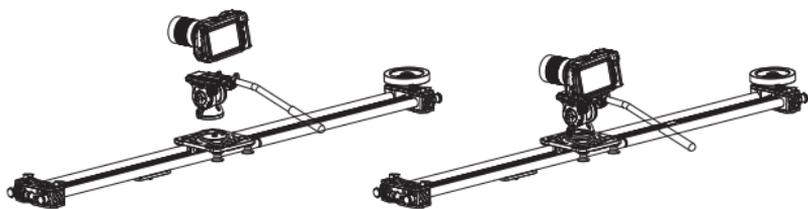

雲臺安裝配件方法

■ 搖臂安裝示意圖

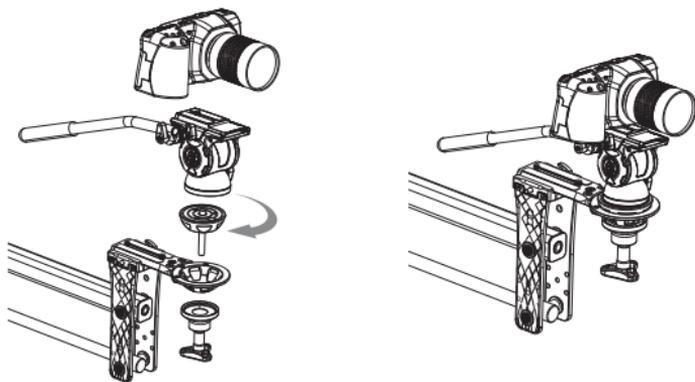

保養維護

1. 使用時請檢查旋鈕和螺絲鬆緊程度，過鬆會導致鬆脫，過緊除操作不便外還可能損壞零件。
2. 操作手柄時，不要鬆開太多以免配件掉落丟失。鎖緊時不要太用力，以免損壞螺牙。
3. 在雨、雪或水上拍攝後，用乾布擦拭乾淨雲臺上面的泥沙和水漬等，然後再將其靜置一段時間，待上面的水份蒸發以後再收起。
4. 使用時不要暴力操作，存放時不要擠壓產品。

* 本說明書中提及的相機、腳架、搖臂等不包含在本產品內。

聲明

本公司保留可隨時更改說明書內容及硬件規格的權利，而無需事先通知。請以實物為準，最終解釋權歸我司所有。

在任何情況下，印跡國際及其相關聯繫人均不對因使用或誤用印跡的任何產品而產生或與之相關的任何直接、間接、懲罰性、偶然性、特殊後果性財產或者生命損害而承擔責任。用戶或任何其他人士使用本產品的風險由使用本人承擔。這不會影響您的法定權利。

生產商信息



生產者：印跡國際有限公司

英國設計中國製造

產地：中國

如果想了解更多資訊，請登陸www.ifetime.cn

