


LP-02

**L 型快装板
说明书**




非常感谢您使用 iFootage 品牌的产品,为了让您的产品发挥最大作用,请务必仔细阅读此说明书并妥善保管,以便本产品所有使用者可随时参阅。本产品采用创新的快装板结构,自带 1/4" 与 3/8" 螺孔及 50mm 快装接口,可直接安装于 Nano II 滑轨并轻松实现垂直竖拍,提升拍摄灵活性与创造性。

技术参数


名称	L型快装板	型号	LP-02
打开尺寸	113x100x92mm	重量	183g
收拢尺寸	103x100x22mm	安装螺丝	1/4" 相机螺丝
材质	铝合金	适用机型	微单和单反
承 重	5Kg (安装到NANO II 滑轨上使用的承重为3.5kg)		

部件名称

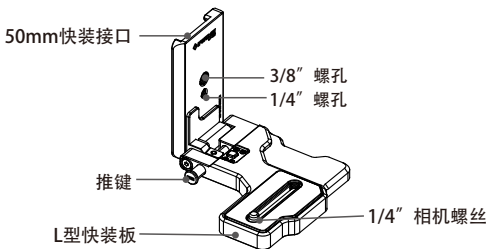


功能介绍


■ L型快装板打开和收拢操作

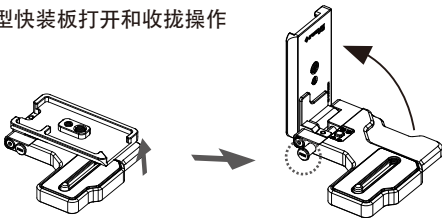

用力向上翻开L型快装板到垂直状态，
此时推键会自动弹出



把推键完全按入 L 型快装板内，
会出现“啪”的一声，即可收拢
面板。




此处正反面位置小心触碰，
以免夹手。


安装使用

■ 安装相机至L型快装板


01 可使用印迹币或 4mm
六角扳手旋转1/4" 螺丝
锁紧至相机底部



02 无需取下相机，松开相机底部螺丝，能快速微调相机前后重心。




螺丝可前后挪动



安装使用

■ 安装L型快装板至Nano II 滑轨

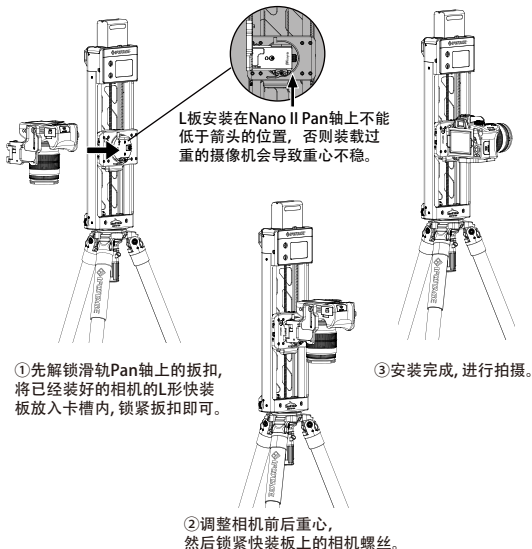

保养维护

1. 使用时请检查产品里面是否有泥沙或异物, 以免影响使用。
2. 在雨、雪天气拍摄后, 用干布擦拭干净产品上面和里面的泥沙和水渍等, 然后再将其静置一段时间, 待上面的水份蒸发以后再收起。
3. 使用时不要暴力操作, 存放时不要挤压产品。

* 本说明书中提及的滑轨、脚架、相机等均不包含在本产品内。

声明

本公司保留可随时更改说明书内容及硬件规格的权利，而无需事先通知。请以实物为准，最终解释权归我司所有。

在任何情况下，印迹国际及其相关联系人均不对因使用或误用印迹的任何产品而产生或与之相关的任何直接、间接、惩罚性、偶然性、特殊后果性财产或者生命损害而承担责任。用户或任何其他用户使用本产品的风险由使用本人承担。这不会影响您的法定权利。

生产商信息



生产者：印迹国际有限公司

英国设计中国制造

产地：中国

如果想了解更多资讯，请登陆www.footage.cn

