


Se★stars Q38-RS Mini

海星快拆 Q38稳定器快装板专用款 使用说明书



IFOOTAGE

非常感谢您使用iFootage品牌的产品,本说明书适用于海星快拆Q38-RS Mini。为了让您的产品发挥最大功效,请务必仔细阅读此说明书并妥善保管,以便本产品所有使用者可随时参阅。

海星快拆Q38-RS Mini,可替换DJI RS3 Mini快装板,实现快拆功能,还可替换DJI RS4 Pro、RS4、RS3 Pro、RS3、RS2、RSC2稳定器的上层板,降低相机重心。此套装设计精密,工艺严谨,具备良好的跨品牌兼容性,能够直接替换原装快装板,无需任何复杂改装,瞬间提升您的工作效率。只需简单几步操作,即可完成从DJI RS3 Mini原装快装板到海星快拆系统的无缝替换,实现更快捷的相机装卸体验。


技术参数

尺寸: 57x42x25mm

材质: 铝合金

重量: 78g


部件名称

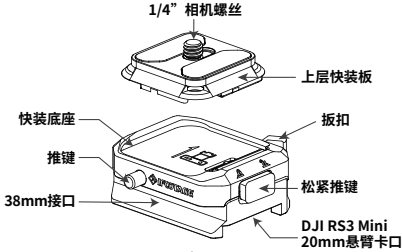

-1-

使用方法及功能

■ 使用方式,操作如下:

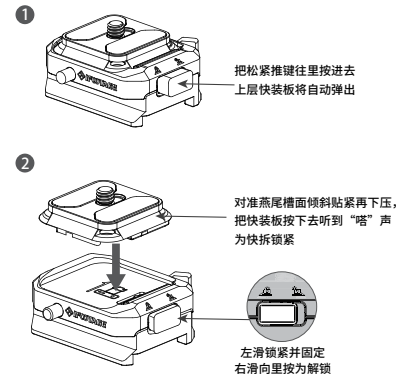


-2-

使用方法及功能

■ 两种接口,兼容不同稳定器型号


可适配DJI RS3 Mini和RS4 Pro、RS4、RS3 Pro、RS3、RS2、RSC2系列多款稳定器,兼容广泛。

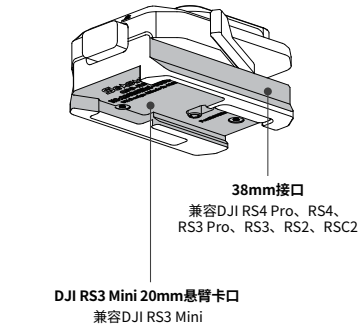

-3-

使用方法及功能

■ 快速安装至稳定器上

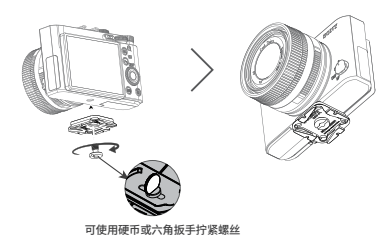

1. 安装上层快装板
将上层快装板安装至相机底部,使底部螺丝对接拧紧。(可使用六角板手或硬手拧紧螺丝)


-4-

使用方法及功能

一、替换RS3 Mini快装板,实现快拆功能

Q38-RS Mini的快装底座有专为DJI RS3 Mini量身打造的20mm悬臂卡口,能够直接替换原装快装板,使用拆装便捷。


*安装示意(以DJI RS3 Mini安装为例)

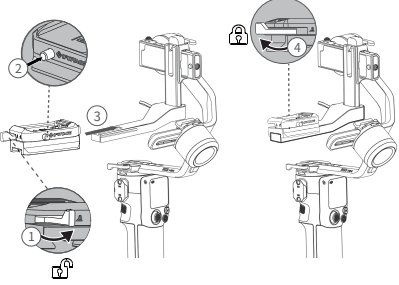

2. 安装快装底座
①解锁快装底座的扳扣; ②将推键按住; ③同时将快装底座嵌入稳定器卡槽内; ④然后锁紧扳扣。

-5-

使用方法及功能

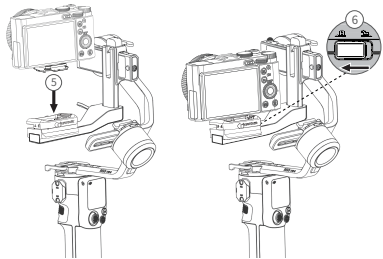

3. 安装相机至稳定器

⑤将装有上层快装板的相机垂直放入快装底座卡槽内按压一下,听到“喀”声表示快拆已锁紧; ⑥最后左滑松紧推键锁紧固定(防止误触到松紧推键)


-6-

使用方法及功能

二、替换原装上层快装板,实现快拆功能

Q38-RS Mini快装底座底部有38mm接口,可替换DJI RS4 Pro、RS4、RS3 Pro、RS3、RS2、RSC2稳定器的上层板,降低相机重心的同时,实现快拆功能。

*安装示意(以DJI RS2安装为例)

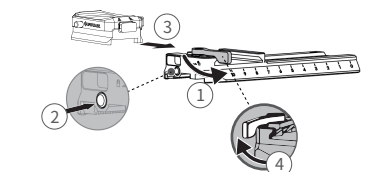


1. 安装Q38-RS Mini快装底座至DJI下展板

①解锁稳定器下展板上的扳扣; ②按推键; ③同时将Q38-RS Mini的快装底座嵌入DJI的下展板卡槽内; ④最后锁紧扳扣。

-7-

使用方法及功能

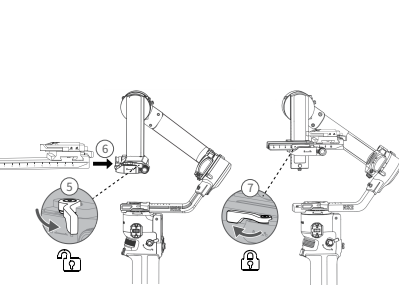


2. 安装DJI RS2下展板至稳定器

⑤先解锁稳定器上的扳扣; ⑥再将DJI RS2的下展板嵌入稳定器卡槽内; ⑦前后调节至大致平衡后锁紧稳定器的扳扣。

-8-

使用方法及功能

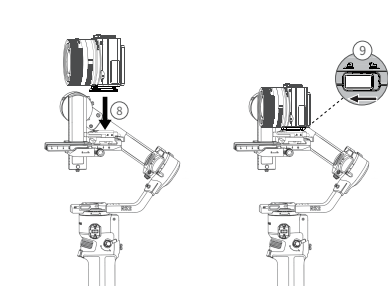

3. 安装相机至稳定器

⑧将装有上层快装板的相机垂直放入Q38-RS3 Mini快装底座卡槽内按压一下,听到“喀”声表示快拆已锁紧。⑨最后左滑松紧推键锁紧固定(防止误触到松紧推键)

-9-

物品清单



Q38-RS MINI主体

说明书

合格证

保养维护

1. 使用时请检查快拆座里面是否有泥沙或异物,以免影响使用。
2. 在雨、雪或水上拍摄后,用干布擦拭干净快拆上面和里面的泥沙和水渍等,然后再将其静置一段时间,待上面的水份蒸发以后再收起。
3. 使用时不要暴力操作,存放时不要挤压产品。

*本说明书中提及的稳定器、相机均不包含在本产品内,如有需求,可搭配选购。

-10-

声明

本公司保留可随时更改说明书内容及硬件规格的权利,而无需事先通知。请以实物为准,最终解释权归我司所有。在任何情况下,印迹国际及其相关联系人均不对因使用或误用印迹的任何产品而产生或与之相关的任何直接、间接、惩罚性、偶然性、特殊后果性财产或者生命损害而承担责任。用户或任何其他人使用本产品的风险由使用本人承担。这不会影响您的法定权利。

生产商信息

IFOOTAGE

生产者: 印迹国际有限公司

英国设计中国制造

产地: 中国

如果想了解更多资讯,请登陆www.ifootage.cn

