

SE★STARS Q38-RS

海星快拆 Q38稳定器快装板 使用说明书



IFOOTAGE

非常感谢您使用iFootage品牌的产品,本说明书适用于海星快拆Q38-RS。为了让您的产品发挥最大功效,请务必仔细阅读此说明书并妥善保管,以便本产品所有使用者可随时参阅。

海星Q38-RS一键快拆,颠覆传统。专为DJI稳定器DJI RS4 Pro、RS4、RS3 Pro、RS3、RS2、RSC2量身打造,轻松替换原装快装板,实现快速、无缝替换。无论身处何种拍摄场景,只需轻轻一按,瞬间完成设备切换,省时省力,大幅提升工作效率。跨品牌兼容,满足多元需求,让创意不再受限于繁琐的装备转换,尽情释放摄影灵感,定格每一个精彩瞬间。


技术参数

尺寸: 133x50x24mm

材质: 铝合金

重量: 111g

部件名称

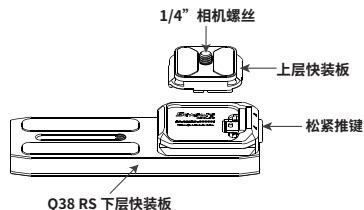


-1-


使用方法及功能

■ 使用方式, 操作如下:

①



②

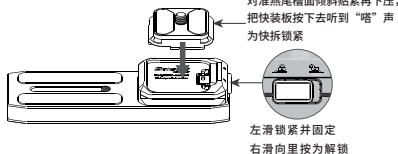


-2-

使用方法及功能

■ 快速安装至稳定器上

Q38 RS下层快装板有专为DJI RS4 Pro、RS4、RS3 Pro、RS3、RS2、RSC2稳定器量身打造的快装卡槽,可直接替换原装快装板,使用拆装便捷。

安装示意: (以DJI RS2安装为例)

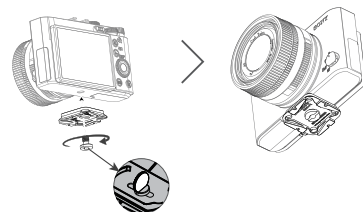


可使用硬币或六角扳手拧紧螺丝

1. 安装上层快装板

将上层快装板安装至相机底部,使底部螺丝对接拧紧。

-3-

使用方法及功能

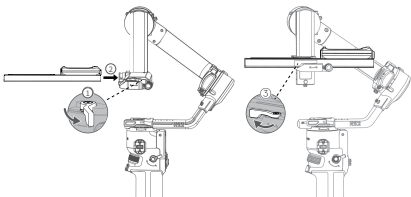


2. 安装Q38 RS 下层快装板

- ① 解锁稳定器上的板扣; ② 再将Q38 RS下层快装板嵌入稳定器卡槽内;
- ③ 前后调节至大致平衡后锁紧稳定器的板扣。

-4-

使用方法及功能

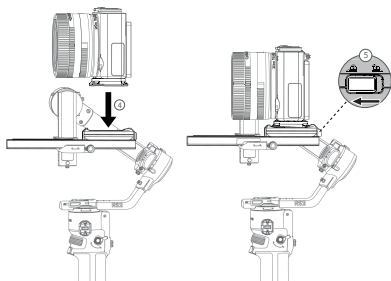

3. 安装相机至稳定器

- ④ 将装有上层快装板的相机垂直放入Q38 RS下层快装板卡槽内按压一下,听到“咯”声表示快拆已锁紧。
- ⑤ 最后左滑松紧推键锁定(防止误触到松紧推键)

-5-

物品清单



Q38-RS主体

说明书

合格证

保养维护

1. 使用时请检查快拆座里面是否有泥沙或异物,以免影响使用。
2. 在雨、雪或水上拍摄后,用干布擦拭干净快拆上面和里面的泥沙和水渍等,然后再将其静置一段时间,待上面的水份蒸发以后再收起。
3. 使用时不要暴力操作,存放时不要挤压产品。

*本说明书中提及的稳定器、相机均不包含在本产品内,如有需求,可搭配选购。

-6-

声明

本公司保留可随时更改说明书内容及硬件规格的权利,而无需事先通知。请以实物为准,最终解释权归我司所有。在任何情况下,印迹国际及其相关联系人均不对因使用或误用印迹的任何产品而产生或与之相关的任何直接、间接、惩罚性、偶然性、特殊后果性财产或者生命损害而承担责任。用户或任何其他他人使用本产品的风险由使用本人承担。这不会影响您的法定权利。

生产商信息


IFOOTAGE

生产者: 印迹国际有限公司

英国设计中国制造

产地: 中国

如果想了解更多资讯,请登陆www.ifootage.cn



-7-